


P 系列插卡式磁卡读卡机

P Series RS-232

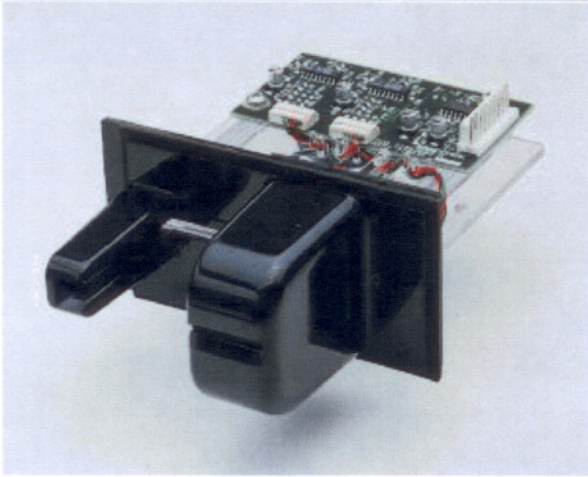

- 电源直接由 RS-232 序列埠提供, 不需外接电源
- 提供双磁头选择, 可减少插卡错误
- 双磁头架构, 可自动侦测 ISO 磁条及 JIS 磁条
- 可选择 Buffered 或 unbuffered 模式
- 可选择外接面板
- 低功耗
- 精密模具制造, 精密度高, 容易固定与安装
- 弹簧固定臂设计, 可精确引导至读取位置
- 坚固耐用的设计
- Driver for [Window@95/98/NT](#)

介面:

RS-232

读取速度:

每秒 3 - 50 in (7,6 - 127 cm)

记录方式:

Two-frequency coherent (F2F)

电源: RS-232序列埠提供

尺寸: (黑色面板)

高: 1.29 in (32,8 mm)

宽: 3.15 in (80 mm)

长: 4.08 in (103,6 mm)

重量:

1.6 oz (45.3 gr)

工作环境:

温度: 32°F - 158°F (0°C - 70°C)

湿度: 0% - 90% non-condensing

高度: 0-10, 000ft (0-3048m)

| Description | Part Number |
|----------------------|-------------|
| ISO 1,2 轨 单磁头 | 21065096 |
| ISO 1,2 轨与JIS 双磁头 | 21065095 |

已经有超过千万台的各式 MAGTEK 磁卡机在全球运行使用中,
MAGTEK 对质量的坚持,是专业厂商的坚强后盾。

Customers First. Quality Always.

<http://www.magtek.com> <http://www.magtekchina.com>

MagTek Shanghai Office

TEL: 86-21-62732864, 62742630

FAX: 86-21-62416338

E-mail: magtek@126.com

